

ІДЕЇ У РУСІ



Häfele
DUO

Häfele
MAXI


Häfele DUO

Ручне перемикання
на нову функцію:
від підтримки фасаду
до утримання фасаду



Новий дизайн
Нові кольори поверхні:
Білий матовий
і чорний матовий

- DUO Standard і DUO Forte для висоти фасаду від 200 мм до 700 мм
- Перетворення простим рухом з підтримки фасаду на утримання фасаду
- Вдосконалений дизайн – елегантність, яка невідвладна часу
- Доступний у 3-х варіантах кольору поверхні: нікельований, білий матовий (новинка) і чорний матовий (новинка)
- Індивідуальне регулювання сили утримання: функція утримання – зупинка фасаду в будь-якій позиції (функція зупинки фасаду в будь-якій позиції), функція гальмування – фасад повільно опускається до кінцевого положення.
- Мінімальні вимоги щодо внутрішніх монтажних розмірів (максимальна глибина 172 мм, ширина 25 мм)
- Стандартні монтажні позиції на кут розкриття 75°, 90° і 110°
- Монтаж з однієї або двох сторін
- Підходить для лівостороннього і правостороннього кріплення
- Монтаж без інструментів завдяки технології Clip
- Сертифікат LGA на 40 000 циклів закривання і відкривання



Новинка



Використання для підтримки фасаду




Використання для утримання фасаду



Функція утримання:
більша сила вибирається (+)
Функція гальмування:
менша сила вибирається (-)

DUO standard для кута 90°

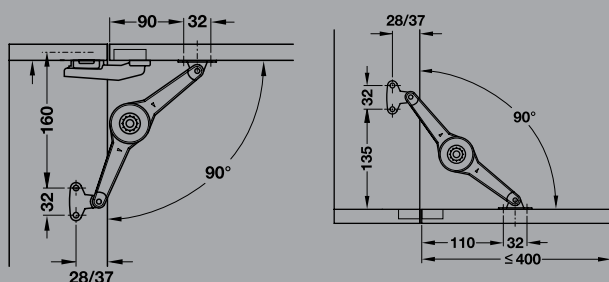

	Відстань від краю	Колір поверхні	Cat. No.
DUO standard	37 мм	Нікельований	373.66.614
		Білий матовий	373.66.264
		Чорний матовий	373.66.214

	Висота фасаду (мм)	Вага фасаду (кг)			
		Функція підтримки		Функція утримання	
		1 фурнітура	2 фурнітури	1 фурнітура	2 фурнітури
90°	200	7.5	15.0	9.5	15.0
	250	6.0	12.0	7.5	15.0
	300	5.0	10.0	6.0	13.0
	350	4.0	8.5	5.5	11.0
	400	3.5	7.0	5.0	10.0
	450	3.5	6.5	4.5	8.5
	500	3.0	6.0	4.0	7.5

Функція підтримки:

Фасад зупиняється у будь-якому положенні


Функція гальмування:

М'яке закривання. Фасад опускається з гальмуванням

Об'єм поставки: 1 фурнітура для фасаду, 1 кріплення до фасаду під єврошуруп, 1 кріплення до корпусу під шуруп для ДСП



DUO forte для кута 90°

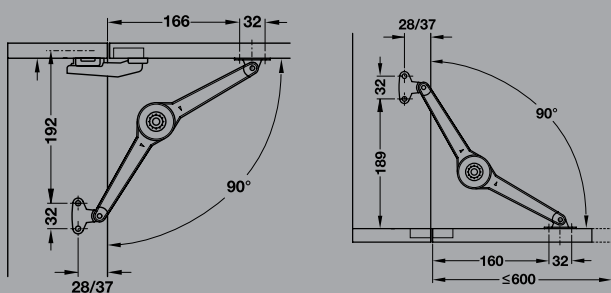

	Відстань від краю	Колір поверхні	Cat. No.
DUO forte	37 мм	Нікельований	373.66.634
		Білий матовий	373.66.374
		Чорний матовий	373.66.314

	Висота фасаду (мм)	Вага фасаду (кг)			
		Функція підтримки		Функція утримання	
		1 фурнітура	2 фурнітури	1 фурнітура	2 фурнітури
90°	200	12.5	15.0	15.0	15.0
	250	9.5	15.0	12.0	15.0
	300	8.0	15.0	10.0	15.0
	350	7.0	13.5	9.0	15.0
	400	6.0	12.0	8.0	15.0
	450	5.0	11.0	7.0	14.0
	500	5.0	9.5	6.0	12.0
	550	4.0	8.5	5.5	11.0
	600	4.0	8.0	5.0	10.0
	650	3.5	7.0	5.0	9.5
700	3.0	7.0	4.0	9.0	

Об'єм поставки: 1 фурнітура для фасаду, 1 кріплення до фасаду під єврошуруп, 1 кріплення до корпусу під шуруп для ДСП



БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Більше розмірів і таблиць для кутів розкриття 75° і 110° так само як і скляних фасадів або фасадів з алюмінієвою рамою знайдете в каталозі «Der Große Häfele» або в каталозі на сайті www.hafele.com



Häfele MAXI

Компактний, потужний
і з максимальними можливостями –
для меблів з креативним дизайном

Нове застосування: Push-to-open
Нові кольори поверхні:
білий матовий і чорний матовий

- Призначений для легкого відкривання важких фасадів до 50кг
- 3 варіанти кольору: нікельований, білий матовий (новинка) і чорний матовий (новинка)
- 4 варіанти фурнітури, які підходять для фасадів з ручкою і без ручки
- Індивідуальне регулювання сили утримання
- Мінімальні вимоги щодо внутрішніх монтажних розмірів (максимальна глибина 184 мм, ширина 26 мм)
- Стандартні монтажні позиції на кут розкриття 75°, 90° і 110°
- Монтаж з однієї або двох сторін
- Підходить для лівостороннього і правостороннього кріплення
- Монтаж без інструментів на заціпку
- Сертифікат LGA на 40 000 циклів закривання і відкривання

ВИКОРИСТАННЯ З ФАСАДАМИ БЕЗ РУЧОК

MAXI Push-to-open (новинка)
для повного автоматичного підйому фасаду

1



- 1 Натискання на фасад підіймає його вгору до кінцевого положення
- 2 Використовується разом з прихованими петлями PUSH
- 3 Фіксація фасаду в закритому положенні здійснюється за допомогою магнітної зачіпки на корпусі і відповідної частини до неї на фасаді
- 4 Додатково для фіксації можна використати магнітний тримач (за необхідністю)

MAXI Touch-to-open для часткового відкриття фасаду
і фіксація в будь-якому положенні

2



- 1 Натискання на фасад частково підіймає його. У верхню і нижню позицію необхідно довести рукою. Фасад фіксується в будь-якому положенні
- 2 Використовується разом з прихованими петлями PUSH
- 3 Фіксація фасаду в закритому положенні здійснюється за допомогою магнітної зачіпки на корпусі і відповідної частини до неї на фасаді
- 4 Додатково для фіксації можна використати магнітний тримач (за необхідністю)

ВИКОРИСТАННЯ З ФАСАДАМИ З РУЧКАМИ

MAXI
для підйому великих фасадів


3



- 1 Для широких і важких фасадів з ручкою
- 2 Фасад зупиняється в будь-якому положенні
- 3 Налаштування сили підйому фасаду для його підняття з докладанням найменших зусиль
- 4 Використовується разом зі звичайними прихованими петлями або прихованими петлями з демпфером
- 5 Додатково можна доставити демпфер (рекомендується)

MAXI
для підйому дуже широких і важких фасадів

4

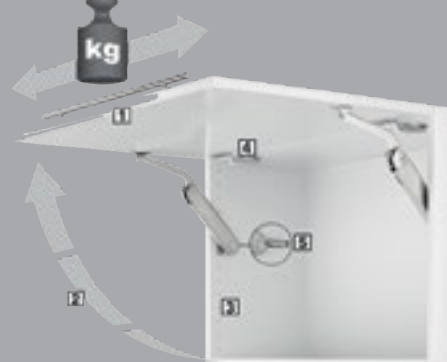

- 1 Для дуже широких і важких фасадів з ручкою
- 2 Фасад зупиняється в будь-якому положенні
- 3 Відстань від краю 37 мм або 28 мм
- 4 Використовується разом зі звичайними прихованими петлями або прихованими петлями з демпфером
- 5 Додатково можна доставити демпфер (рекомендується)

Häfele MAXI




Модель	Відстань від краю	Нікельований	Білий матовий	Чорний матовий
Для фасадів з дерева або з алюмінієвою рамою шириною від 45мм				
A	37 мм	373.69.512	373.69.742	373.69.342
B		373.69.412	373.69.744	373.69.344
C		373.69.712	373.69.746	373.69.346
D		373.69.312	373.69.748	373.69.348



Об'єм поставки: 1 фурнітура для фасаду,
1 кріплення до фасаду під єврошуруп,
1 кріплення до корпусу під шуруп для ДСП



Додатково демпфер
для фасадів з ручкою
(Артикул 373.69.799)

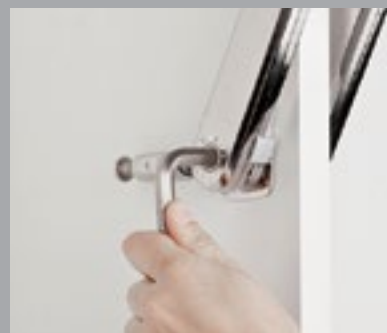

Налаштування сили підйому
за допомогою ключа SW10
(Артикул 008.28.100)


БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

- Вага вказана для 1 підйомника MAXI. Використовуючи 2 підйомники MAXI вагу фасаду з таблиці потрібно подвоювати
- Для фасадів шириною 600мм необхідно використовувати 2 підйомники MAXI
- Більше розмірів і таблиць для кутів розкриття 75° і 110°, додатки для підйому фасаду без ручки, для скляних фасадів або фасадів з алюмінієвою рамою і так само для кришок для скринь (Maxi Up) знайдете в каталозі «Der Große Häfele» або в каталозі на сайті www.hafele.com

ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФАСАДІВ БЕЗ РУЧКИ

1


Push-to-open, 90° кут розкриття

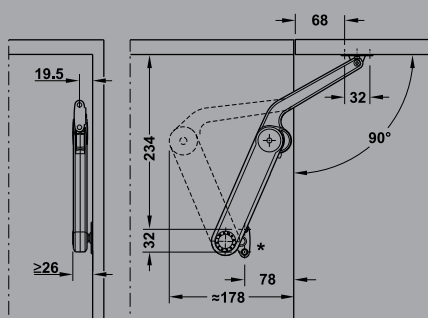

Висота фасаду (мм)	Вага фасаду для 1 фурнітури MAXI (кг)			
	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
300	1.7-2.4	3.1-4.6	3.8-7.0	5.8-9.8
400	–	2.4-3.7	3.1-5.5	4.2-7.1
500	–	1.6-2.9	2.6-4.5	3.4-5.8
600	–	1.5-2.4	2.1-3.6	2.9-4.8
700	–	1.2-2.1	1.5-3.2	2.5-4.0
800	–	–	1.3-2.9	2.2-3.3
900	–	–	1.1-2.6	1.9-3.3
1000	–	–	–	1.6-3.0

2

Touch-to-open, 90° кут розкриття

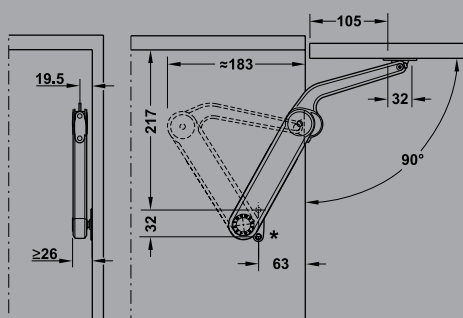


Висота фасаду (мм)	Вага фасаду для 1 фурнітури MAXI (кг)			
	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
300	2.0-3.5	3.3-6.7	6.0-10.3	7.8-13.6
400	1.5-2.6	2.5-5.0	5.5-7.8	5.8-10.2
500	1.2-2.1	2.0-4.0	3.6-6.3	4.7-8.2
600	1.0-1.8	1.7-3.3	3.0-5.2	3.9-6.8
700	0.9-1.4	1.4-2.7	2.5-4.3	3.2-5.7
800	0.7-1.3	1.2-2.6	2.2-3.9	2.9-5.1
900	0.7-1.2	1.1-2.2	2.0-3.4	2.6-4.5
1000	0.6-1.0	1.0-2.0	1.8-3.1	2.4-4.1

ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФАСАДІВ З РУЧКОЮ

3


Для підйому великих фасадів, кут розкриття 90°

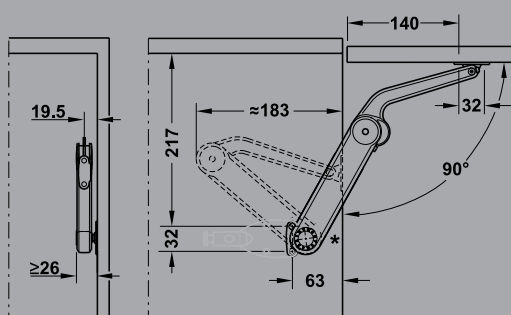

Висота фасаду (мм)	Вага фасаду для 1 фурнітури MAXI (кг)			
	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
300	2.7-5.1	5.0-8.5	8.0-12.0	9.0-15.0
400	2.1-3.5	4.5-6.7	5.8-11.2	7.2-13.5
500	1.6-2.6	3.5-5.5	4.5-8.8	6.0-11.0
600	1.3-2.2	2.7-4.3	3.9-7.7	4.8-8.5
700	1.2-2.0	2.5-3.7	3.2-6.4	4.2-7.6
800	–	2.4-3.4	3.0-5.4	3.5-6.7
900	–	–	2.7-5.2	3.0-6.0
1000	–	–	–	2.7-5.5

4

Для підйому дуже широких і важких фасадів, кут розкриття 90°

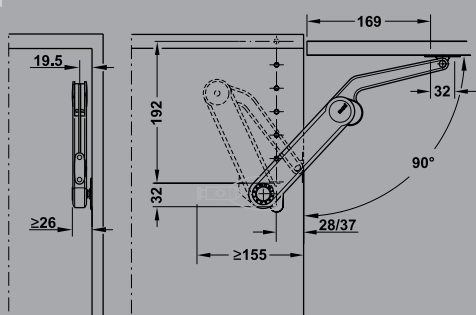

Висота фасаду (мм)	Вага фасаду для 1 фурнітури MAXI (кг)			
	Модель А	Модель В	Модель С	Модель D
300	3.0-5.3	5.1-10.2	9.1-15.8	11.9-20.8
400	2.3-4.0	3.8-7.6	6.9-11.9	8.9-15.6
500	1.8-3.2	3.1-6.1	5.5-9.6	7.2-12.5
600	1.5-2.7	2.6-5.1	4.6-7.9	6.0-10.4
700	1.3-2.2	2.1-4.2	3.8-6.6	4.9-8.7
800	1.1-2.0	1.9-3.9	3.4-5.9	4.4-7.8
900	1.0-1.8	1.7-3.4	3.0-5.2	3.9-6.9
1000	0.9-1.6	1.5-3.0	2.7-4.7	3.6-6.2

* Розмір для MAXI з відстанню кріплення до краю фасаду 37мм



Гефеле Україна ТзОВ
вул. Б. Хмельницького 200, 1 поверх
79037 Львів Україна
Тел. +380 / 32 / 235-15-63
Факс +380 / 32 / 235-15-60

Гаряча лінія: 0-800-500-970

www.hafele.com
www.hafele-shop.com